



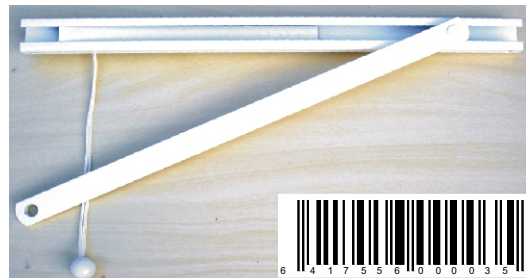

Tuotenrot 002 ja 003

TUULISALVAT/ RAJOITTIMET VARASTON/ PARVEKKEEN OVEEN

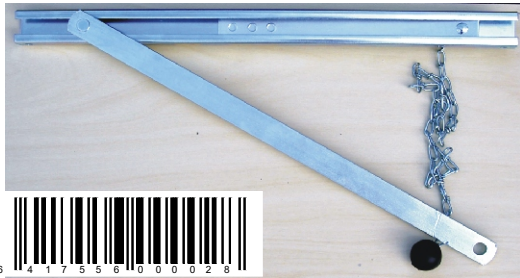

**Rakenteeltaan lujat, yksinkertaiset ja
varmatoimiset salvat kapeisiin oviin.
Vaivattomia käyttää, helpot asentaa.**

TEKNISET TIEDOT JA MITAT:

- C-profiili 400 x 28 x 15 mm
- tukirauta 380 x 20 x 6 mm
- laukaisuketju 500 x 1,6 mm
- EI KÄTISYYTTÄ
- IP-kappalepakkaus sisältää ruuvit
- oven leveys 600 - 900 mm
- oven aukeamiskulma max. 110 astetta asennuksesta riippuen



003 parvekkeen oveen asennettuna

- 002: sähkösinkittyä terästä
- laukaisuketju 500 x 1,6 mm

- 003: polttomaalattua terästä,
valkoinen tai ruskea
- laukaisuvedin nailonnarua

ASENNUSOHJE:

- 1) Merkitse kiinnityspisteet IP-pakkauksen kuvan mukaisesti sekä karmiin että oveen, tukiraudan kiinnityspiste keskelle karmia.
- 2) Avaa ovi haluamaasi lukkiutumiskulmaan ja tarkista kiinnityspisteet. Mitta A saattaa muuttua saranamallista ja oven aukeamiskulmasta riippuen. Mitta B on noin 20 mm mutta saa olla myös 17-40 mm, jos saranoinnin pultit, panelointi tai jokin muu seikka niin vaatii.
- 3) Aseta tukiraudan niitti C-kiskon uraan. Kiinnitä kisko.
- 4) Kiinnitä tukiraudan pää karmiin. Älä kiristä pulttia (10 x 65).

